

# NU-Steel Cladding Paint

## Productomschrijving

**NU-Steel Cladding Paint** is een één-component gemodificeerde acrylverf die speciaal ontwikkeld en toegepast kan worden op plastisol, polyester, voorgelakt staal en aluminium.

## Toepassing

- Ideaal voor gebruik op geprefabriceerde bouwwerken, staaldelen en industriële omgeving.

## Voordelen

Voordelen van de **NU-Steel Cladding Paint** zijn:

- Biedt een uitstekende bescherming tegen UV-stralen
- Makkelijk te onderhouden
- Eenvoudig te gebruiken
- 8 - 10 jaar afbouwend, afhankelijk van de omstandigheden.

## Dekking

6 m<sup>2</sup> / liter

Droogtijd:

3 uur tot 24 uur

## Verwerkingsmethode

Breng **NU-Steel Cladding Paint** aan met een roller of een spuit:



## Veiligheid


- Voor bescherming van ademhaling: Bij normaal gebruik geen bescherming nodig.
- Voor bescherming van de handen: Draag veiligheidshandschoenen.
- Voor bescherming van de huid: Bij normaal gebruik beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen: Draag een veiligheidsbril.
- Bij inslikken van het product: Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

**ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!**

## Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur  
5 °C – 30 °C.

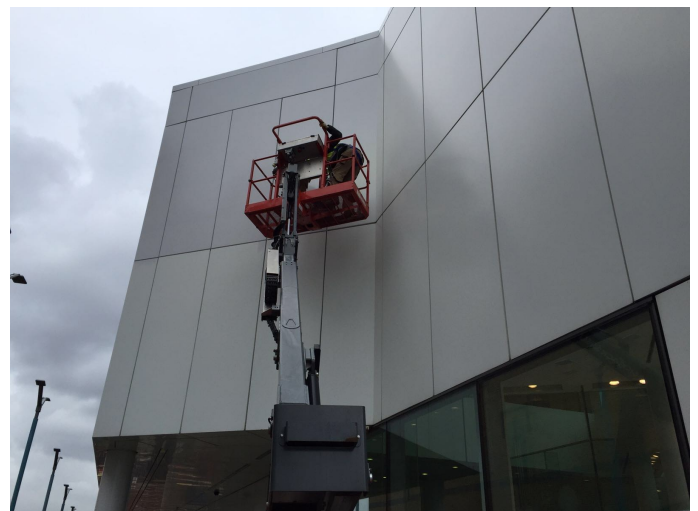

# NU-Steel Cladding Paint

## Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding:

Zorg dat de ondergrond schoon, stofvrij, vetvrij en droog is.

Toepassing:

**NU-Steel Cladding Paint** kan aangebracht worden d.m.v. een roller of een spuit.

Breng het product in 2 lagen aan.

Droogtijd:

3uur tot 24uur

## Reinigen van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met thinner.

## Bewaaradvies

Bewaren op een koele, donkere droge omgeving tussen 10 °C – 15 °C.

Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

## Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

**Protectcoat International**  
**Spinding 16**  
**5431 SN CUIJK**  
**Nederland**

**Postbus 36**  
**5430 AA CUIJK**  
**Nederland**

**T:** +31 (0)85-06 55 797

**E:** [klantenservice@protectcoat.nl](mailto:klantenservice@protectcoat.nl)

**W:** [www.protectcoat.nl](http://www.protectcoat.nl)

Volg ons via Social media.



## Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bij bovenal maar niet nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van product, indien product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van product tijdens slechte weersomstandigheden.

Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten.

Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen of voor technische documenten, ga naar [www.protectcoat.nl](http://www.protectcoat.nl)

Laatste update: 04/01/2018