

Mona-Clean WR

Productomschrijving

Mona-Clean WR is een speciaal samengesteld product op waterbasis dat ontwikkeld is voor het reinigen van houten oppervlakken buitenshuis en het verwijderen van grijze geoxideerde afzetting op onbehandeld hout.

Toepassing

Mona-Clean WR is voor buitenshuis gebruik op schoon hout, o.a.:

- Dekhout
- Hekwerk
- Tuinmeubilair
- Decoratief houtwerk

Voordelen

Voordelen van de **Mona-Clean WR** zijn:

- Verwijdert (hardnekkig) vuil, vervuiling en vlekken
- Herstelt de oorspronkelijke kleur van het hout.
- Geschikt voor diverse soorten type onbehandeld buitenhoutwerk.
- Gemakkelijk aan te brengen
- Economisch.
- Kant en klaar product.


Veiligheid

- Voor bescherming van ademhaling:
Bij normaal gebruik geen bescherming nodig.
- Voor bescherming van de handen:
Draag veiligheidshandschoenen.
- Voor bescherming van de huid:
Bij normaal gebruik beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen:
Draag een veiligheidsbril.
- Bij inslikken van het product:
Niet proberen te braken.
Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!

Verwerkingsmethode

Breng **Mona-Clean WR** aan met een borstel, roller of HVL-spuit.

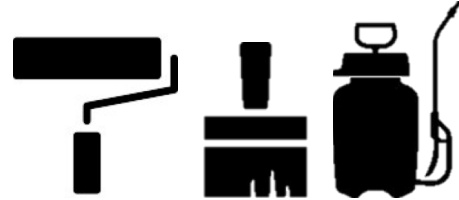

Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt en de juiste productdoses te bepalen voor de vereiste prestatie-eigenschappen afhankelijk van verschillen in porositeit van poreus houtmateriaal. Ideale verwerkingstemperatuur 5°C – 30°C.

Dekking

5-8m²/ liter

Dit is afhankelijk van de aantasting van het hout.



Mona-Clean WR

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Goed schudden voor gebruik.
Gebruik het product puur, niet verdunnen.

Toepassing

Breng overvloedig aan met een borstel op het te behandelen oppervlak.
Laat 5 – 15 minuten intrekken tot dat het oppervlak reageert op impregnatie.
Borstelen met een harde borstel of schrobber kan de doeltreffendheid van het product versterken.
Spoelen met schoon water en laten drogen.
Voor extra doeltreffendheid kan heet spoelwater worden gebruikt.

Reinigen van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Bewaaradvies

Bewaren in een koele, donkere droge omgeving tussen 10°C – 15°C.
Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

Protectcoat International
Spinding 16
5431 SN CUIJK
Nederland

Postbus 36
5430 AA CUIJK
Nederland

T: +31 (0)85-06 55 797
E: klantenservice@protectcoat.nl
W: www.protectcoat.nl

Volg ons via Social media.



Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bij bovenal maar niet nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van product, indien product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van product tijdens slechte weersomstandigheden. Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten. Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen, algemene voorwaarden of voor technische documenten, ga naar www.protectcoat.nl

Laatste update: 01/01/2019