

Protectcoat 1067 Ontvetter

Productomschrijving

Protectcoat 1067 Ontvetter is een ontvetter die geschikt is voor het verwijderen van (zware) vervuiling, oliën, vetten, atmosferische vervuiling et cetera.

Protectcoat 1067 Ontvetter is vrij van oplosmiddelen en biologisch afbreekbaar. De **Protectcoat 1067 Ontvetter** is op diverse ondergronden toepasbaar en kan verdund worden.

Toepassing

Protectcoat 1067 Ontvetter kan toegepast worden op:

- Beton
- Steen
- Natuursteen
- Staal
- RVS
- Aluminium
- Kunststof / volkern


Voordelen

Voordelen van de **Protectcoat 1067 Ontvetter** zijn:

- Biologisch afbreekbaar
- Diverse ondergronden toepasbaar
- Snel en makkelijk in gebruik.

Verwerkingsmethode

Breng **Protectcoat 1067 Ontvetter** aan met een HVL-spuit of roller/borstel.

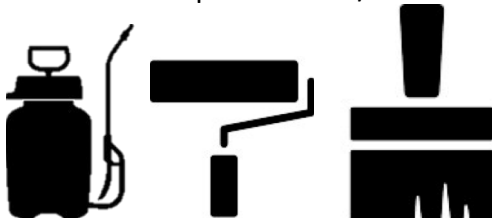

Veiligheid

- Voor bescherming van ademhaling: Bij normaal gebruik geen bescherming nodig.
- Voor bescherming van de handen: Draag veiligheidshandschoenen.
- Voor bescherming van de huid: Bij normaal gebruik beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen: Draag een veiligheidsbril.
- Bij inslikken van het product: Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!

Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur
5 °C – 30 °C.

Dekking

5 – 8 m² / liter. Afhankelijk van de substraatporositeit.

Verdunnen

Metaal	1:8 /water
Kunststof	1:8 /water
Geverfde ondergronden	1:6 /water
Natuurstenen	1:5 /water
Steen/beton	1:2 /water

Overige ondergronden? Neem contact met ons op.



Protectcoat 1067 Ontvetter

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding:

Verdun **Protectcoat 1067 Ontvetter** met water naar mate de vorm van vervuiling. Bij extreme vervuiling minder water toevoegen zodat er een sterke concentraat is.

Toepassing:

Breng het product aan met een roller of een HVL spuit.
Laat het product 5 – 15 minuten inwerken. (afhankelijk van de poreusheid, vervuiling en ondergrond)
Spuit geheel het oppervlakte schoon onder gepaste druk.
Herhaal indien nodig bij zware vervuiling.

Reinigen van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Bewaaradvies

Bewaren in een koele, donkere droge omgeving tussen 10 °C – 25 °C.
Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

Protectcoat International
Spinding 16
5431 SN CUIJK
Nederland

Postbus 36
5430 AA CUIJK
Nederland

T: +31 (0)85-06 55 797
E: klantenservice@protectcoat.nl
W: www.protectcoat.nl

Volg ons via Social media.



Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bij bovenal maar niet nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van product, indien product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van product tijdens slechte weersomstandigheden. Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten. Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen, algemene voorwaarden of voor technische documenten, ga naar www.protectcoat.nl

Laatste update: 01/01/2019